


鱼和熊掌如何兼得——龙盛新品高牢度分散黑 LHF 300%



黑色，没有色调，却是色彩之王，

它与白色共同构成了色彩世界的阴与阳，


极端对立，却也相辅相成，是时尚界最经典的配色。



龙盛分散黑
ECT/ECO/EX-SF/DRD:

中温型，经济实惠；

01




龙盛分散黑
HG-FS/S-PX/HBL:

高温型，升华牢度优异，
适用于色织、印花；

02

龙盛分散黑
WECT/WECT-R-BS:

高水洗牢度，耐热迁移
牢度好；




03

龙盛分散黑WHTS/WAT:

高环保，高水洗牢度；




04



龙盛分散黑
ECT/ECO/EX-SF/DRD:

中温型, 经济实惠;

01



龙盛分散黑
HG-FS/S-PX/HBL:

高温型, 升华牢度优异,
适用于色织、印花;

02

龙盛分散黑
WECT/WECT-R-BS:

高水洗牢度, 耐热迁移
牢度好;




03

龙盛分散黑WHTS/WAT:

高环保, 高水洗牢度;



04

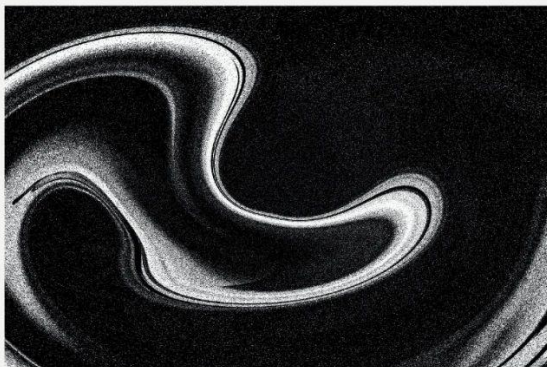

龙盛分散黑LHF 300%

出色性能,
尽显锐意锋芒。

染料特性：

新一代高牢度分散黑，可有效解决分散高牢度系列染料各类涤纶织物染色后织物在清水和洗衣粉浸泡落色、沾色、串色等问题。

- 1.高牢度分散青光黑；
- 2.优秀的干湿牢度，
- 3.升华牢度优异；
- 4.泡水落色少,撞白沾色轻；
- 5.适用于各类涤纶织物浸染、热熔及印花；
- 6.经正常染色后，织物符合 Standard 100 by Oeko-Tex Class I 类 2021 版以及 ZDHC MRSL 2.0 要求；
- 7.不含分散紫 V93。

颜色表现

0.5%

1.0%


2.0%

4.0%

6.0%

应用表现		高温高压	热熔轧染	染纱	印花
染料类型	S	⊙	⊙	△	⊙
移染值		45% (4.0%o.w.f)			
金属离子影响	Cu ²⁺	不敏感			
	Fe ³⁺ , Fe ²⁺	不敏感			
PH值范围		3.5-6.0			
备注：⊙：非常合适 ○：合适 △：有限 ×：不合适					


上染表现

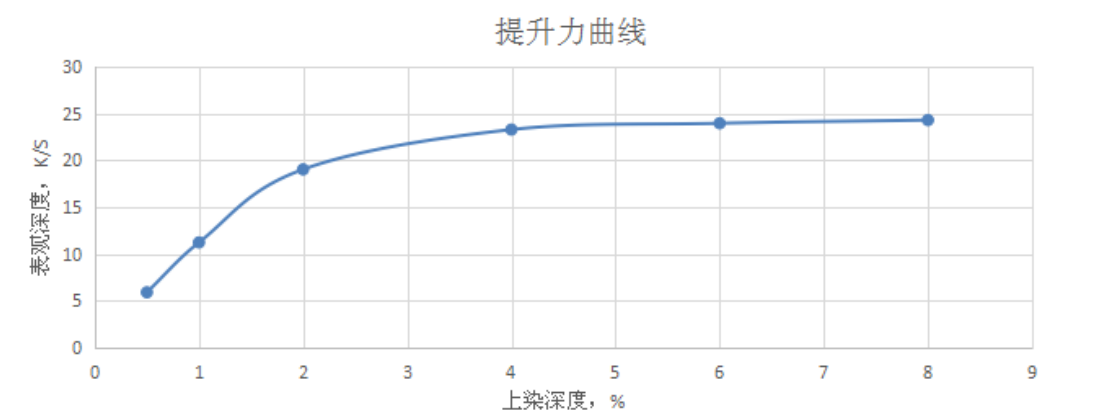


牢度表现

(涤氨针织面料，氨纶含量 8%)

- 摩擦牢度ISO 105-X12

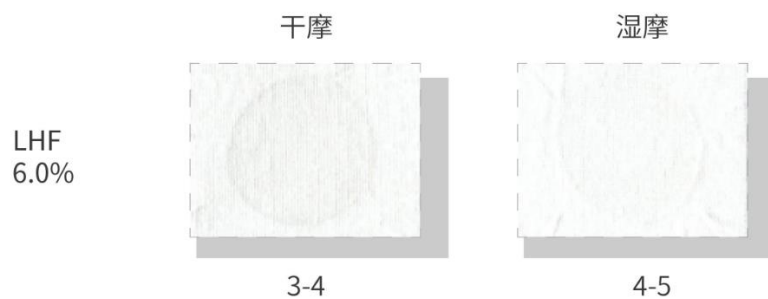


- 升华牢度ISO 105-X11

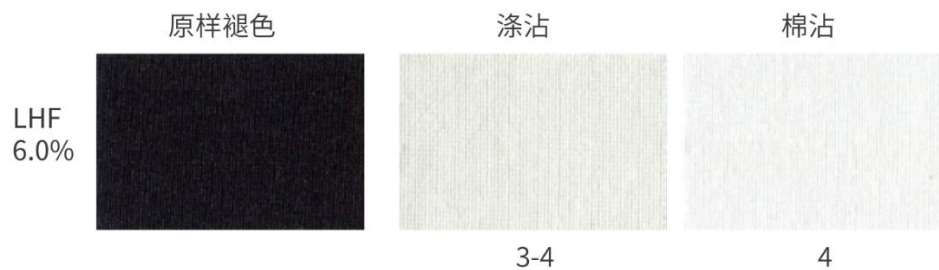

- ISO 105-E01 水浸牢度




- ISO 105-E04 汗渍牢度

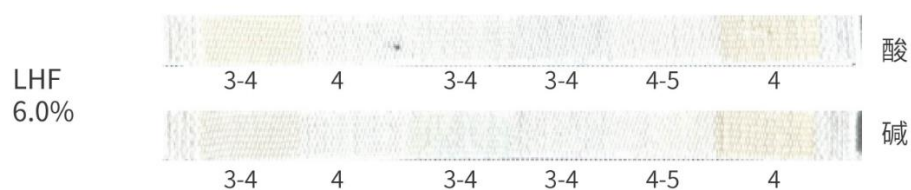


- ISO 105-E02 海水牢度



• 摩擦牢度ISO 105-X12

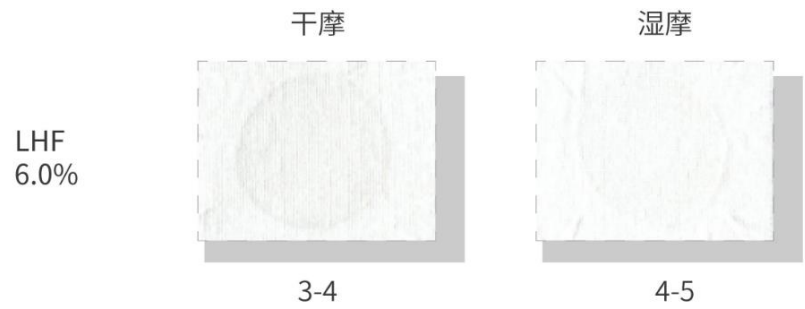


• 升华牢度ISO 105-X11

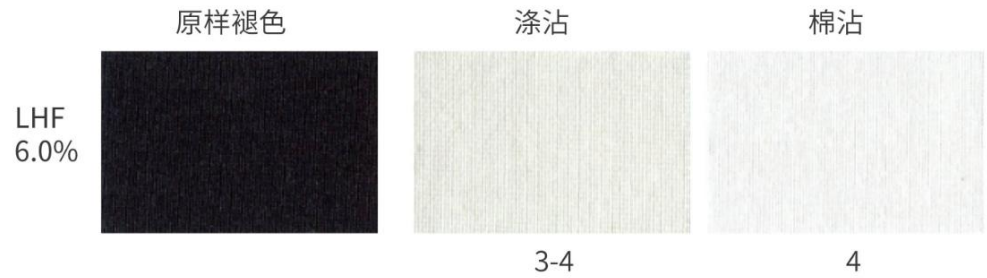

• ISO 105-E01 水浸牢度



• ISO 105-E04 汗渍牢度

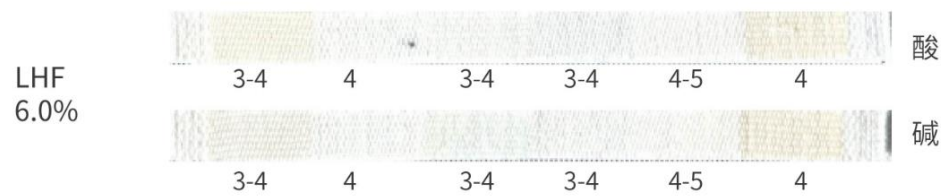

• ISO 105-E02 海水牢度




春亚纺面料 (6.0% o.w.f)


• ISO 105 C10:2006(C) 水洗牢度

	CA	CO	PA	PES	PAN	WO
LHF						
	4-5	4-5	3-4	4	4-5	4-5
市场 高牢度黑						
	3-4	3-4	3	4	4-5	4-5

• AATCC-61-2A 水洗牢度

LHF						
	4	4-5	3-4	3-4	4-5	4-5
市场 高牢度黑						
	3-4	3-4	3	3-4	4-5	4-5

• 水泡撞白落色 (60°C×15min)

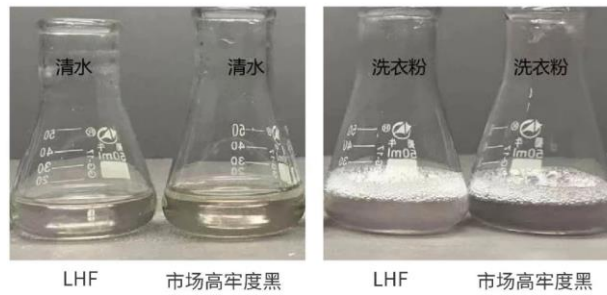

涤纶双面斜纹弹力面料 (6.0% o.w.f)


• ISO 105 C10:2006(C) 水洗牢度

	CA	CO	PA	PES	PAN	WO
LHF						
	3-4	4-5	3	4	4-5	4
市场 高牢度黑						
	3	3-4	3	4	4-5	4-5

• AATCC-61-2A 水洗牢度

LHF						
	3-4	4-5	3	3-4	4-5	4-5
市场 高牢度黑						
	3-4	3-4	3	3-4	4-5	4-5

• 水泡撞白落色 (60°C×15min)

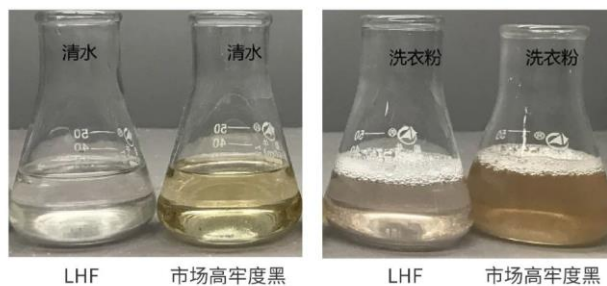

牛奶丝面料 (6.0% o.w.f)


• ISO 105 C10:2006(C) 水洗牢度

	CA	CO	PA	PES	PAN	WO
LHF						
	3-4	4-5	3	4	4-5	4
市场 高牢度黑						
	3	3-4	3	4	4-5	4-5

• AATCC-61-2A 水洗牢度

LHF						
	3-4	4-5	3-4	3-4	4-5	4-5
市场 高牢度黑						
	3-4	3	3	3-4	4-5	4-5

• 水泡撞白落色 (60°C×15min)

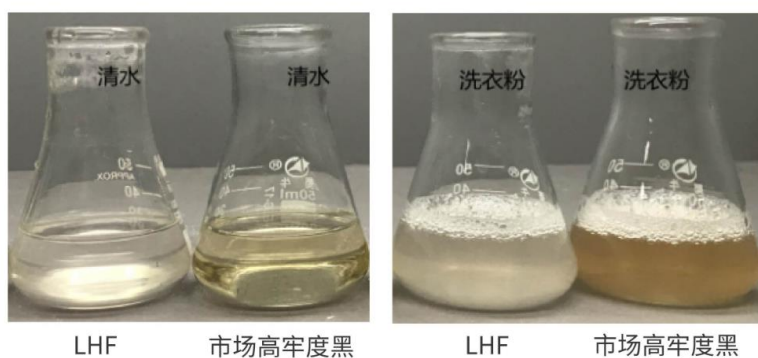

涤棉 (75/25) (3.0% o.w.f)

	染色后棉沾	还原清洗后棉沾
LHF		
市场 高牢度黑		

近年来随着电子商务的兴起，牢度评价往往成为消费者评判服装质量的标准之一；另一方面本次新冠疫情提升了公众对运动健康的重视，而运动服饰的设计大多以对比强烈的撞色为主，加之各种功能性整理如三防、吸湿排汗的处理，所以对牢度也提出了更高的要求。作为一只拥有优秀的高牢度分散染料，需要贴近实际服用性能的要求。龙盛分散黑 LHF 300%既可解决泡水落色少，又可达到撞白沾色轻，承担起“弥不足，补短板”的角色。我们期待这只新品会在不久的将来展露锋芒，绽放风采！

来源：龙盛